

# 移动便携备电宝

## 产品手册



MP-1000E1  
MP-500E1

移动便携备电宝  
2022

华弗能源




# 可用于 户外露营

-  PV光伏板充电
-  车充充电
-  交流输出




# 可用于 夜晚露营


-  后备电源
-  便携
-  安全



# 产品简介

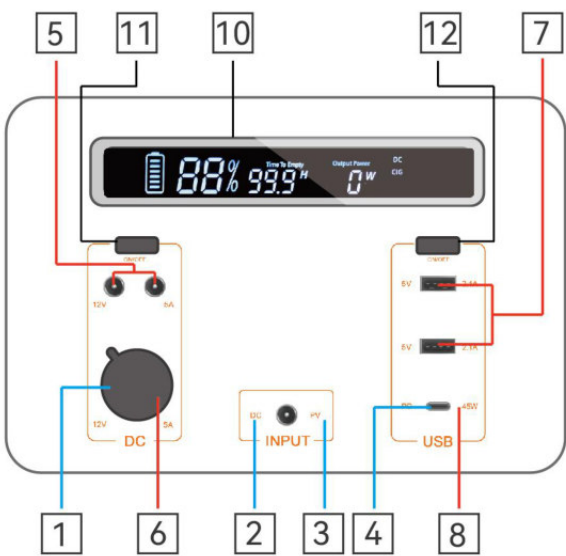

主视图

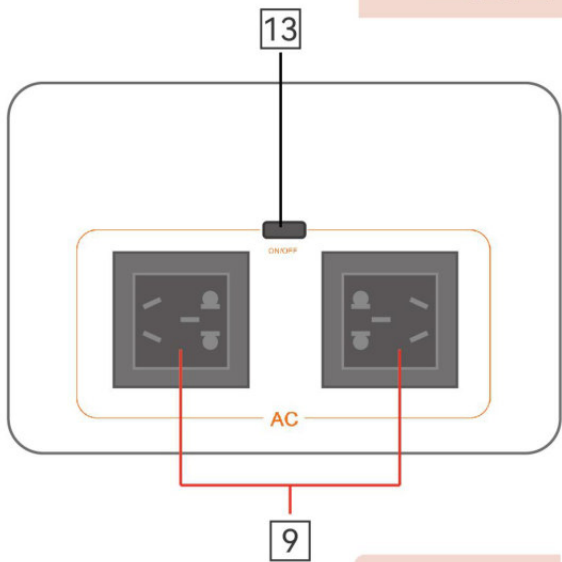

后视图

1 车充充电

2 直流充电

直流充电通过适配器和电源线接入市电充电

3 光伏充电

直流充电通过适配器和电源线接入市电充电

4 Type-C充电

5 12V/5A直流输出

6 车充输出

7 USB输出

8 Type-C输出

9 交流输出

10 LED屏幕

11 直流输出按键

12 USB输出按键

13 交流输出按键

· 按键长按1-2秒后可开启或者关闭输出

· 双击直流输出按键，屏幕对应的Car-Start图标闪烁，即可给汽车电池充电

· 长按任何一个待关机的按键3-5秒可快速关机

# 移动便携备电宝



## 技术参数

| 项目        | 规格                  |   |
|-----------|---------------------|---|
|           | MP-500E1            | MP-1000E1                                   |
| 备电容量 (Wh) | 532.8               | 1065.6                                      |
| 尺寸 (mm)   | 195×210×180.9       | 290.1×210×180.9                             |
| 净重 (kg)   | 约 5                 | 约 9.4                                       |
| 防护等级      | IP20                |   |
| 充电工作温度    | 0~40°C (32~104°F)   |   |
| 放电工作温度    | -10~45°C (14~113°F) |   |
| 储存温度      | -20~45°C (-4~113°F) |   |
| 输入        | DC 充电               | 20V=7A MAX 140W                             |
|           | PV 充电               | 17.5-24VDC MAX 150W(MPPT)                   |
|           | Type-C 充电           | 5V/9V/12V/20V 3A=MAX PD60W 支持 PD3.0 协议      |
|           | 车充充电                | 12.6-15V MAX 100W                           |
| 输出        | AC 输出               | 纯正弦波 350w, 220V/50Hz   纯正弦波 700w, 220V/50Hz |
|           | USB 输出              | USB×2, 5V=2.1A                              |
|           | Type-C 输出           | 5V/9V/12V/20V 3A=MAX PD60W 支持PD3.0 协议       |
|           | DC 输出               | DC (5521 插头)×2, 12.6V=5A                    |
|           | 车充输出                | 12.6V MAX 10A                               |
|           | 循环次数                | >1000次                                      |